


klasa D
KR 1
V_p = 30

PRZEKRÓJ NORMALNY
droga 105162L
od km rob 0+985,43 do km rob 1+888,56

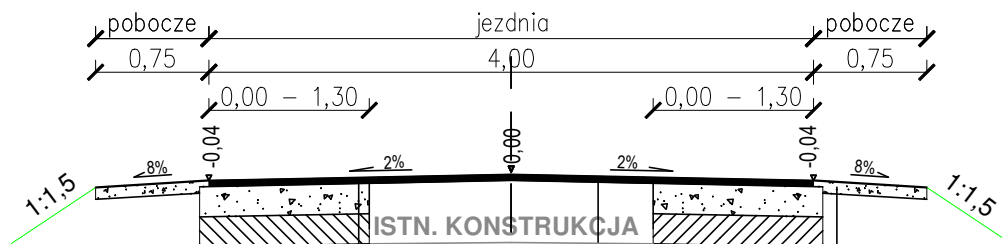

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

| | |
|---|-------|
| WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W | 4 cm |
| WARSTWA POBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA C 90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5 MM | 20 cm |
| POBUDOWA POMOCNICZA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4 | 20 cm |
| RAZEM: | 44 cm |

KONSTRUKCJA JEZDNI

| | |
|--|------|
| WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W | 4 cm |
| ISTN. POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO | |

KONSTRUKCJA POBOCZA

| | |
|---|------|
| NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA C 90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5 MM | 8 cm |
|---|------|

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| <p>PAWDROG Paweł Chaba Łuszczów Pierwszy 50 20-258 Lublin</p> | | Przebudowa drogi gminnej nr 105162L, od km 0+985,43 do km 1+888,56 na dz. 76, jedn. ew. 061002_2 Ludwin, obr. 0018 -Uciekajka - etap I | |
| <small>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</small> WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM | | <small>INWESTOR</small> Gmina Ludwin 21 - 075 Ludwin 51 | |
| <small>ETAP</small> MATERIAŁY PRZETARGOWE | <small>BRANŻA</small> DROGOWA | <small>NR RYS.</small> MP-3 | |
| <small>TYTUŁ RYSUNKU</small> Przekrój normalny | | <small>SKALA</small> 1:50 | <small>DATA</small> 02.2019 |
| <small>PROJEKTANT</small> mgr inż. Paweł Chaba | <small>NR UPRAWNIENI</small> LUB/0011/PWOD/13 | | <small>PODPIS</small> |
| <small>ASYSTENT</small> inż. Tomasz Ozimek | <small>NR UPRAWNIENI</small> | | <small>PODPIS</small> |